




バーコード印刷アプリ れじぱり

ご利用マニュアル

stera terminalとシールプリンターの接続方法

- ① stera terminalのUSBポートにUSBハブを接続します。
- ② シールプリンターに同梱されているUSBケーブルで、USBハブとラベルプリンター本体を接続します。
- ③ USBハブとバーコードリーダーを接続します。
- ④ stera terminalとシールプリンターの電源をオンにします。

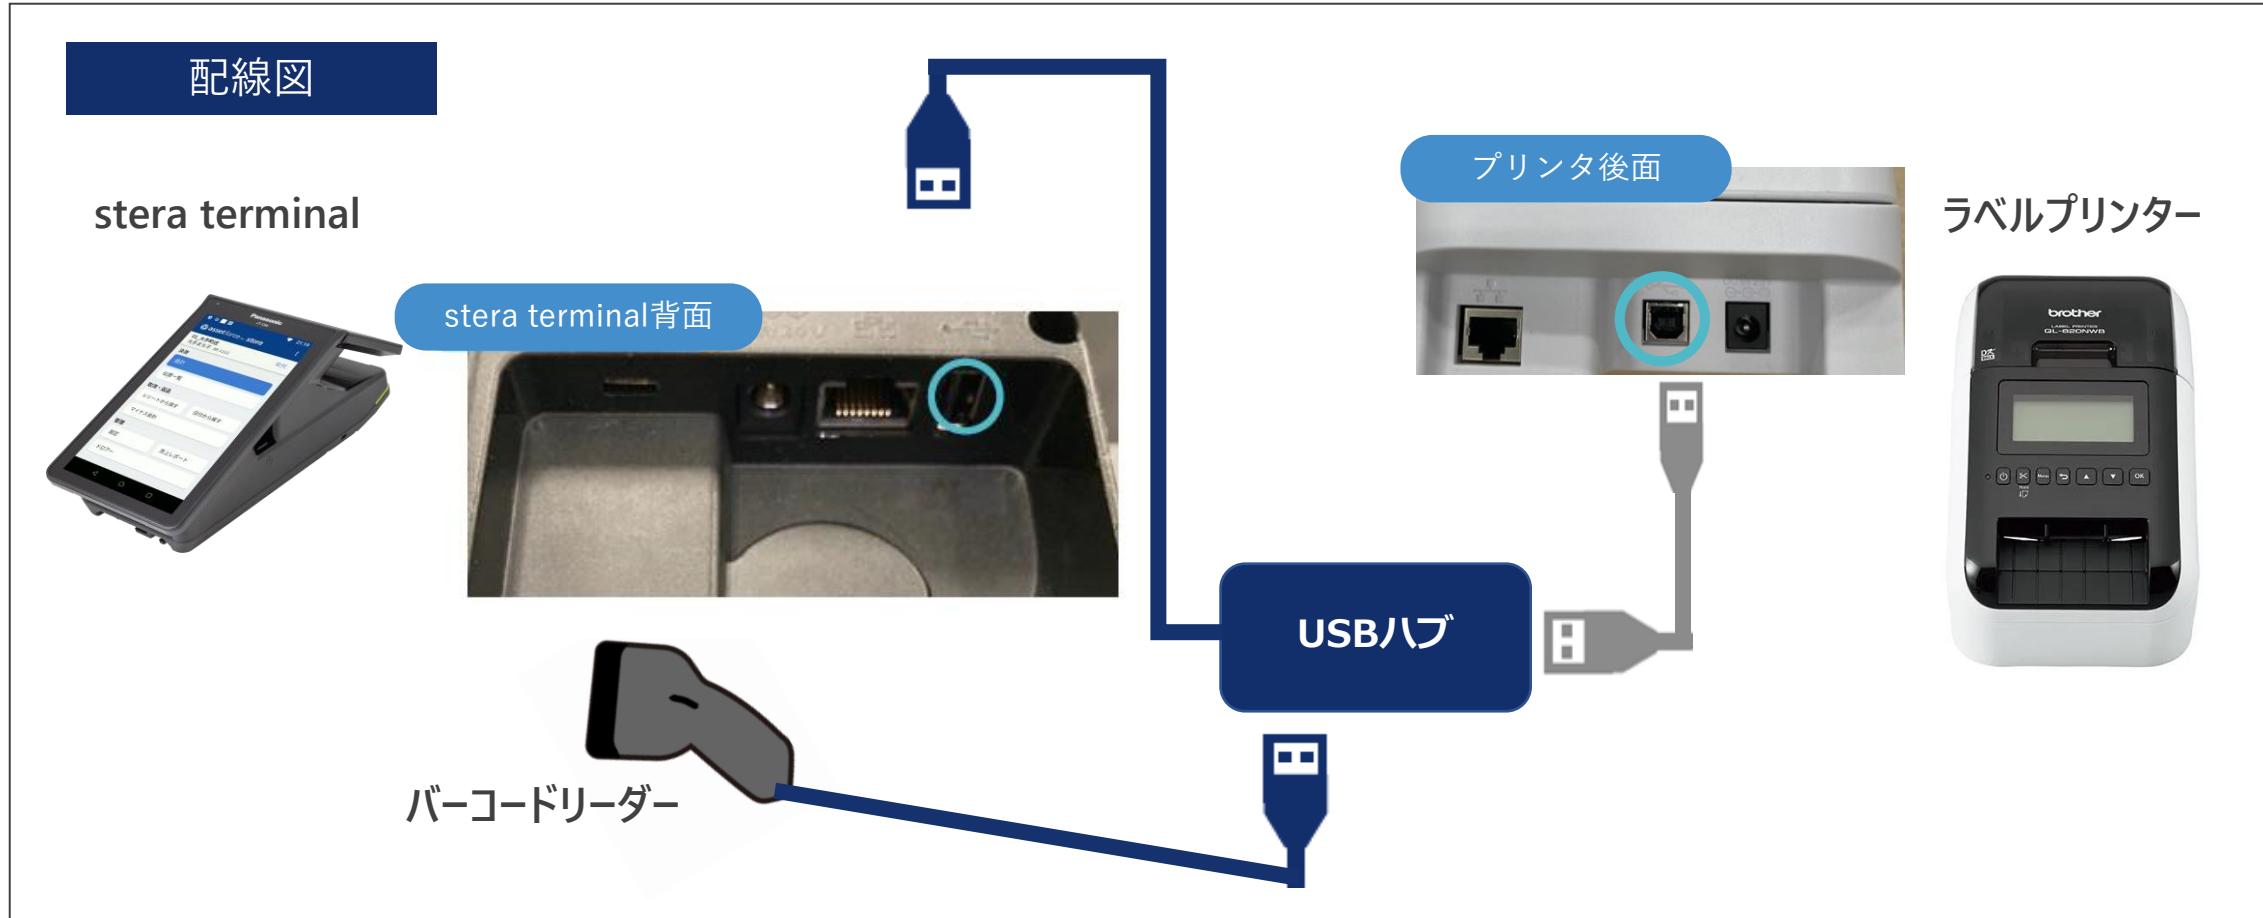

アプリへのログイン

stera terminalホーム画面
のプリント連動アプリのア
イコンをタップ



ログインIDとパスワード
を入力して [ログイン]
をタップ



テナントを選択して
[ログイン] をタップ



ホーム画面が表示されます



- ログインIDとパスワー
ドは、assetforce for
steraと共通です

プリンタ連携アプリの機能

1-ラベル作成

バーコード番号を入力してバー
コードラベルを印刷します



2-資産検索

assetforce for steraに登録され
た商品マスタを参照してバー
コードラベルを印刷します




3-ブックマーク

作成したバーコードを保存する
カテゴリの作成や、保存された
バーコードを呼び出してラベル
を印刷します



4-設定

プリンターモデル、ラベルサイ
ズの選択、印刷テンプレートの
設定、バックアップなどを行
います

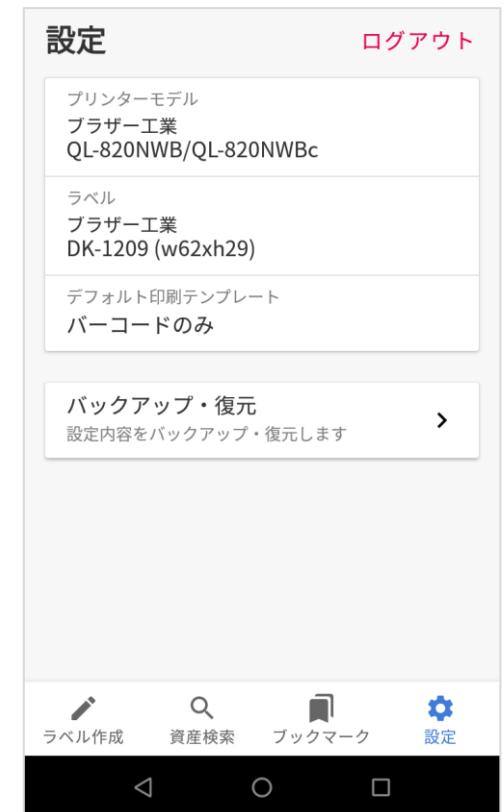

機能1：ラベル作成

ラベル作成



機能説明

ラベルデータ

商品のカテゴリ・商品名・バーコード番号を
入力・保存し、ラベルを印刷します

NON-PLUラベル

バーコード中に商品区分・価格等が含まれた
NON-PLUバーコードのラベルを印刷します

ワンタイム作成

都度、商品名・バーコード番号を入力してラ
ベルを印刷します

機能1：ラベル作成 | (1) ラベルデータ作成 1/4


[ラベルデータ] をタップ



[+作成] をタップ




[カテゴリ名] をタップ

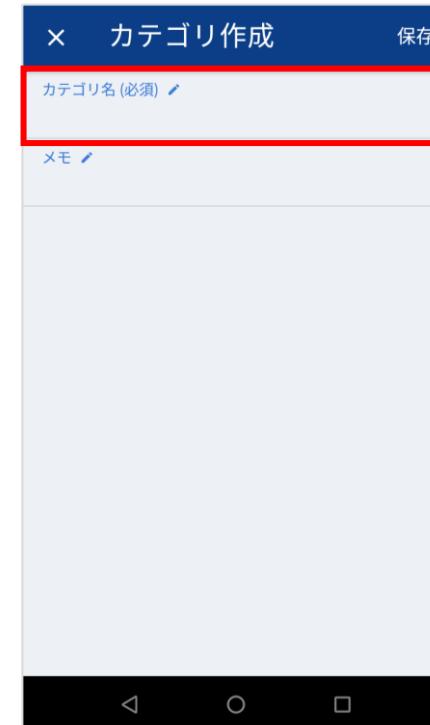

カテゴリ名称を入力して
[確認] をタップ




カテゴリの登録を確認して
[保存] をタップ

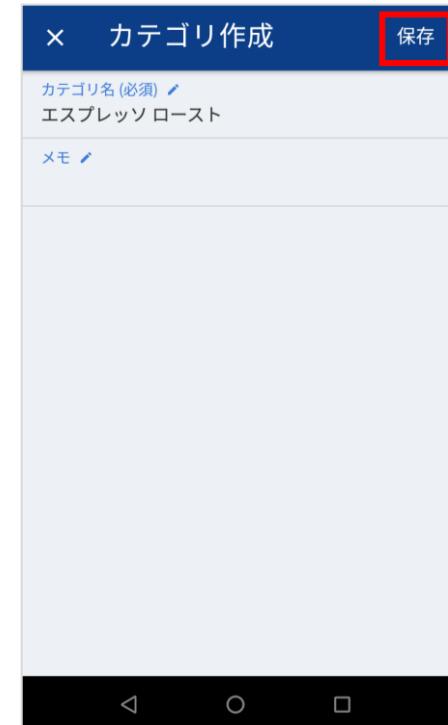

機能1：ラベル作成 | (1) ラベルデータ作成 2/4

登録したカテゴリの [>] をタップ

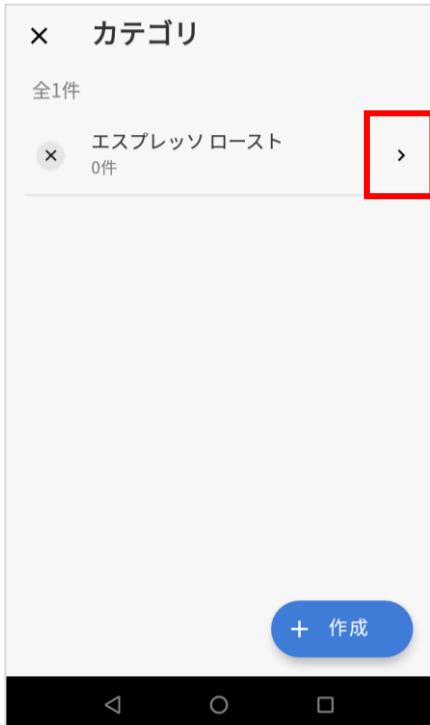

[+作成] をタップ



[ラベルデータ名] をタップ



[ラベルデータ名] を入力して [確認] をタップ



ラベルデータ名の登録を確認して [商品名] をタップ




- バーコード番号は12桁まで入力できます

機能1：ラベル作成 | (1) ラベルデータ作成 3/4

商品名を入力して [確認] をタップ



商品名の登録を確認して [バーコード] をタップ

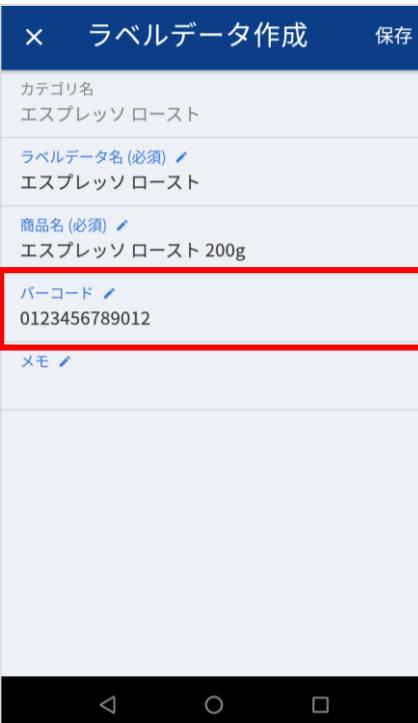

キーボードでバーコードを入力して [確認] をタップ



バーコードの登録を確認し [保存] をタップ



ラベルデータ名・商品名の登録を確認して印刷ボタンをタップ



- バーコード番号は20桁まで入力できます

- 必要に応じてメモも登録できます

機能1：ラベル作成 | (1) ラベルデータ作成 4/4

印刷枚数を入力して [印刷] をタップ



指定されたテンプレート・枚数でラベルが印刷される



印刷が完了したら [閉じる] をタップ



テンプレート選択画面でラベルの印刷テンプレートを選択し、 [確認] をタップ



テンプレート

商品名+バーコード

テンプレート

バーコードのみ

- 枚数の数字のタップでも枚数の変更ができます
- [変更] をタップすると印刷テンプレートの変更ができます

- エラーが表示される場合はプリンタの電源・ケーブルの接続を確認してください

- バーコード形式はCODE39となります
- チェックデジットの指定はありません

機能1：ラベル作成 | (2) NON-PLUラベル作成 1/2


[NON-PLUラベル] を
タップ



[+作成] をタップ




[カテゴリ名] をタップ

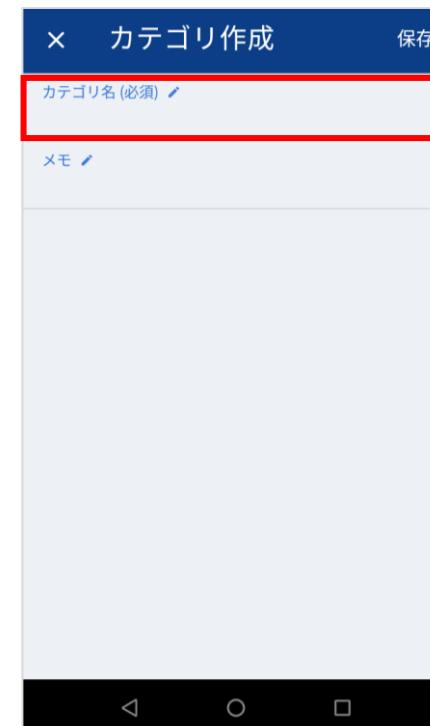

カテゴリ名を入力して
[確認] をタップ




カテゴリ名の登録を確認し
て [保存] をタップ

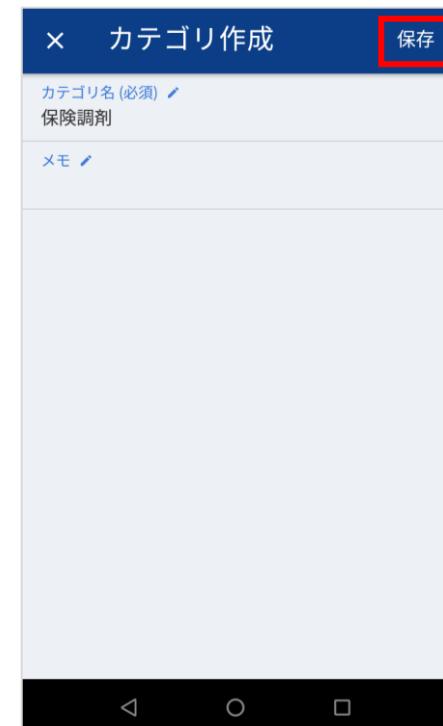

- 必要に応じてメモも登録
ができます

機能1：ラベル作成 | (2) NON-PLUラベル作成 2/2


カテゴリの登録を確認して
[>] をタップ

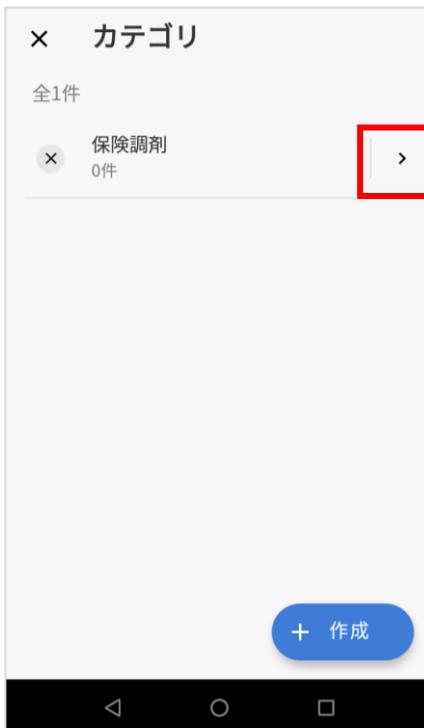

[ルール名] から [価格行
数] までの必要事項を入力
して [保存] をタップ



カテゴリ・商品名の登録を
確認して印刷ボタンをタッ
プ

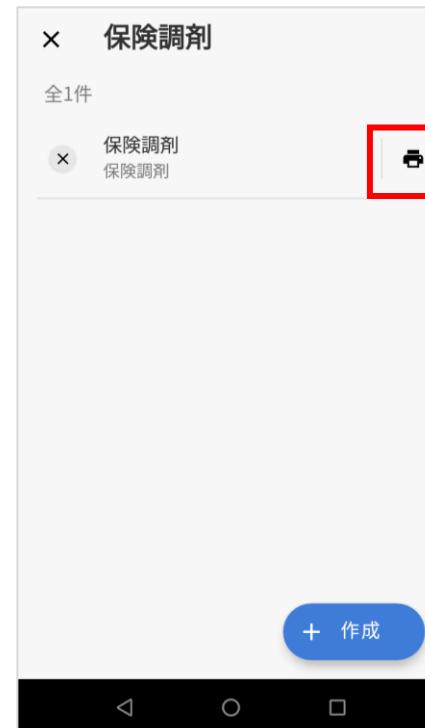

印刷枚数を入力して [印刷]
をタップ



- プレビューで設定された
NON-PLUバーコードの
内容を確認できます
(Xは価格を示します)

- 枚数の数字のタップで
も枚数の変更ができま
す
- [変更] をタップする
と印刷テンプレートの
変更ができます

機能1：ラベル作成 | (3) ワンタイムラベル作成 1/2

[ワンタイム作成] をタップ



[商品名] をタップ




商品名を入力して [確認] をタップ



[バーコード] をタップ



キーボードでバーコードを入力して [確認] をタップ

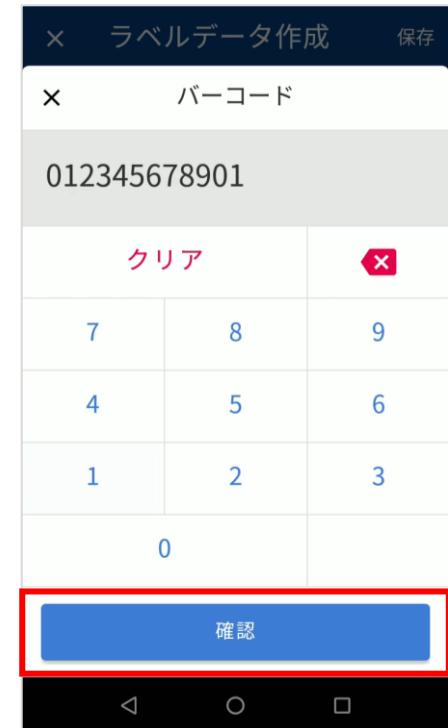

- [変更] をタップすると印刷テンプレートの変更ができます

- バーコード番号は20行まで入力できます

機能3：ラベル作成 | (3) ワンタイム入力 2/2

印刷枚数を入力して [印刷] をタップ



印刷が完了したら [閉じる] をタップ



- 枚数の数字のタップで枚数の変更ができます
- [変更] をタップすると印刷テンプレートの変更ができます

機能2：資産検索

検索条件

| 検索条件 | |
|-----------------|-------------------|
| 商品名 | 指定なし |
| バーコード | 指定なし |
| カテゴリ | 指定なし |
| 部門 | 指定なし |
| 価格 | 指定なし |
| 登録日範囲 | |
| 更新日範囲 | |
| 税区分 | |
| 税率 | 10% 8% 非課税 会計時に選択 |
| 検索条件 | |
| 価格 | 指定なし |
| 登録日範囲 | 指定なし |
| 更新日範囲 | 指定なし |
| 税区分 | 外税 内税 |
| 税率 | 10% 8% 非課税 会計時に選択 |
| セルフメディケーション税制対象 | |
| 年齢制限商品 | |
| 医薬品販売制限 | |
| 検索 | |
| ラベル作成 | 資産検索 ブックマーク |
| 設定 | |

機能説明

assetforce for steraの資産種類「商品」に保存された商品情報を検索し、任意の商品のラベルを印字します。

画面に表示されている検索条件を複数を組み合わせて商品検索を実行することができます。

機能2：資産検索

検索条件を指定したい項目をタップ




検索条件を指定し、[確認]をタップ



登録した検索条件を確認して、[検索 (条件指定あり)] をタップ



検索条件に該当する商品が表示されるのでラベルを印刷したい商品をタップ

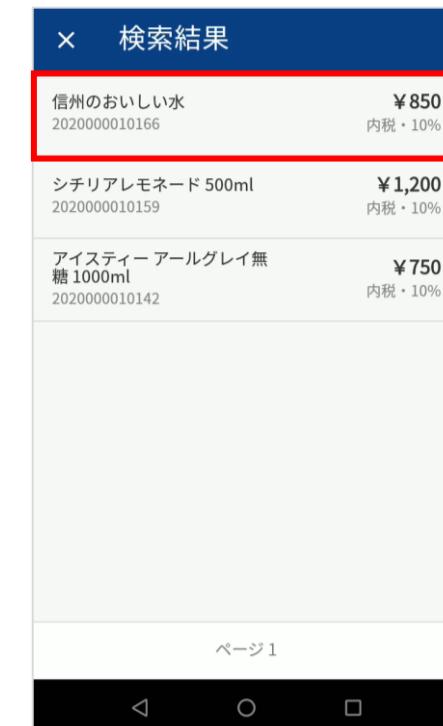

印刷枚数を入力して [印刷] をタップ



- 検索条件を指定しないで [検索] をタップした場合はログインしている店舗の全商品マスターを対象に検索します

機能2：資産検索

ブックマークとして登録する場合は右上のブックマークボタンをタップ



ブックマークの分類カテゴリ
を指定し [作成] をタップ



右上のブックマークボタン
にチェックが追加されます



- 画面右上の保存ボタンで検索した商品をブックマークとして保存し、呼び出すことができます

- カテゴリはメニュー「ブックマーク」から事前に登録したもののが表示されます


- 登録されたブックマークはメニュー「ブックマーク」から呼び出すことができます

機能3：ブックマーク

[カテゴリ作成] をタップします。




[カテゴリ名] をタップします。

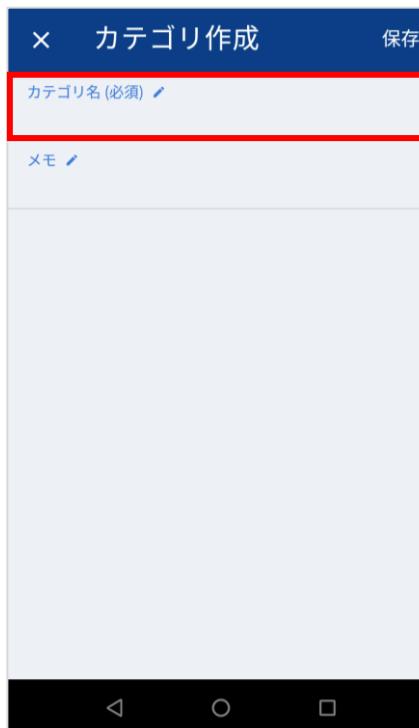


カテゴリを入力して [確認] をタップします。



登録したカテゴリを確認し [保存] をタップします。

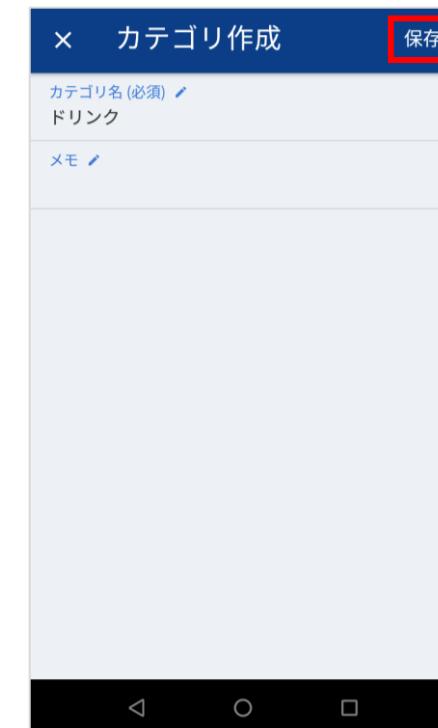


カテゴリの登録を確認して [>] をタップ

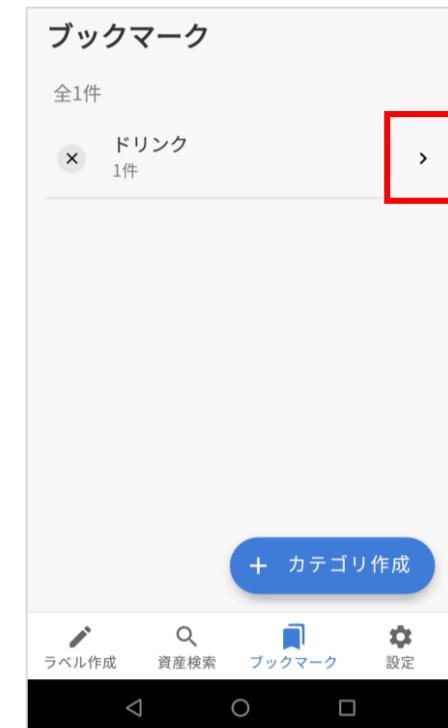

機能3：ブックマーク

カテゴリに保存された商品
が表示されているのを確認
し印刷ボタンをタップ

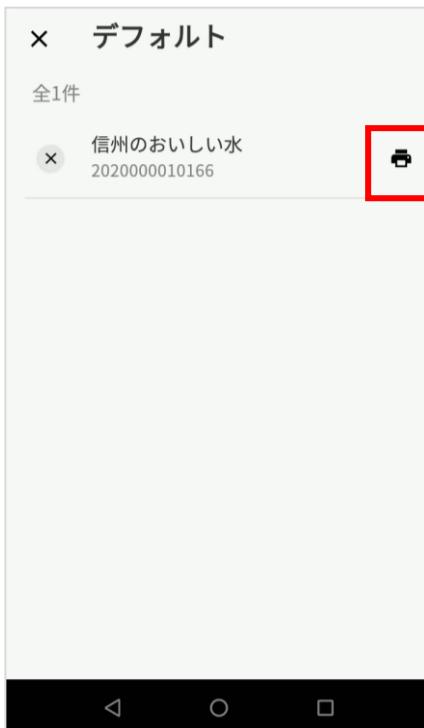

枚数を入力して [印刷] を
タップ



印刷が完了したら [閉じ
る] をタップ



機能4：設定

設定



機能説明

プリンターモデル

使用するプリンタのモデルを選択します。
※QL-800またはQL-820NWB/QL-820NWBcを選択できます

ラベル

ラベルプリンタにセットするラベルの型番を指定します。

デフォルト印刷テンプレート

シールを印刷する際にデフォルトで適用するテンプレートを選択します。

バックアップ・復元

アプリの設定情報のバックアップファイルの作成と保存・呼び出しを行います。

機能4：設定 | (1) ラベルシール

[ラベル] をタップ



テンプレート選択画面で
印刷紙サイズを選択し、
[確認] をタップ



指定された紙サイズが設定
されます



現在対応している
ラベルの型番

- DK-1209(w62×h29)
- DK-1201(w29×h90)
- DK-1215(w29×h42)
- DK-2210(w29・ロール)

※2024年9月現在

機能4：設定 | (2) デフォルト印刷テンプレート

[デフォルト印刷テンプレート] をタップ



ラベルの印刷テンプレートを選択し、[確認] をタップ



指定したテンプレートが設定されます



機能4：設定 | (3) バックアップ・復元

[バックアップ・復元] をタップ




[データをバックアップ] をタップ




[はい] をタップ



assetforce上にアプリの設定内容のバックアップファイルが保存されます

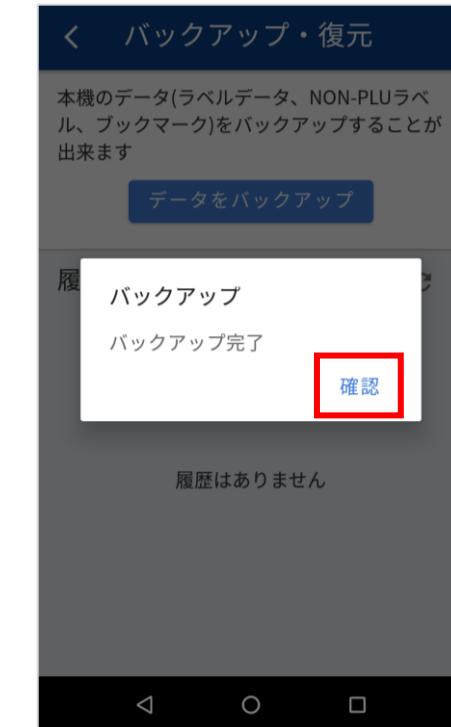

[履歴から復元] のバックアップファイルのタップで設定内容が復元されます

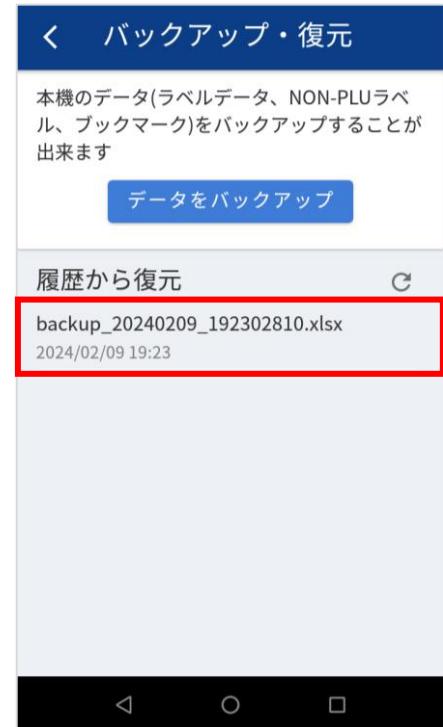

- バックアップファイルはassetforce for steraのクラウド環境に保存されます

